

## DULAPURI RACK 19", 42U ÷ 44U



### **Prezentare generala:**

Dulapul permite amenajari interioare pentru montajul aparatelor pe stalp si pe rafturi. Fiind realizat din materiale special tratate si acoperite, dulapul se comporta foarte bine la interior.

### **Prezentare produse:**

MF0031-02305	DULAP RACK SERVER-GW BL.19"/42U/800*1000
MF0031-02308	DULAP RACK SERVER-GW BL.19"/44U/800*1000

### **Caracteristici tehnice:**

Standard	EN 50298; EN 60529
Material	SPCC otel laminat la rece
Vopsire	In camp electrostatic
Culoare carcasa metalica	Negru – RAL 9004
Incarcare max.	800 kg
Grad de protectie	IP 20
Unghi de deschidere a usii frontale	180 °
Montaj	Pe podea

### Componenta standard:

- cadru sudat;
- capac inferior cu fanta pentru cabluri si optiunea de fixare pe picioare reglabile sau roti;
- capac superior cu fante pentru cabluri si echipat cu 4 ventilatoare;
- 4 organizere verticale;
- usa fata si spate din tabla perforata cu incuietori;
- pereti laterali detasabili;
- distribuitor de tensiune electrica cu 6 prize;
- 3 rafturi fixe;
- un raft mobil;
- un set de picioare reglabile;
- un set de roti cu sistem de blocare (montate sub rack).

Accesorii comandate separat: termostat, raft fix / mobil, sertar, organizer orizontal pentru cabluri, corp de iluminat, kit impamantare, panel blank, distribuitor de tensiune, set de fixare (suruburi, saibe si piulite) etc.


Cu stalpi pentru montajul rafturilor, paneelelor si a altor produse.

### Dimensiuni de gabarit:

Nr. Crt.	Cod	Denumire	H [mm]	L [mm]	A [mm]
1.	MF0031-02305	DULAP RACK SERVER-GW BL.19"/42U/800*1000	2060	800	1000
2.	MF0031-02308	DULAP RACK SERVER-GW BL.19"/44U/800*1000	2060	800	1000

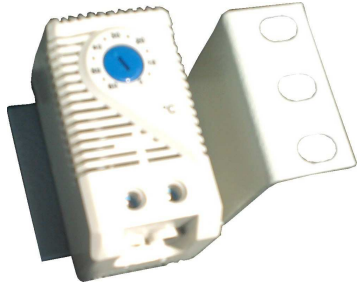

### Accesorii pentru rack:

#### a) Seturi piulita captiva + surub

MF0031-03003	SET MONT.RACK-PIUL.CAPT.9,5+SUR.+SAIB M5	
MF0031-03006	SET MONT.RACK-PIUL.CAPT.+SURUB M6	


#### b) Termostat 0÷60 °C (MF0031-03015) si ventilator exterior rack (MF0031-03030)

##### Caracteristici tehnice:


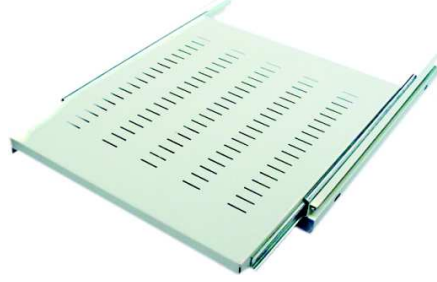
<b>Termostat 0-60 °C</b>		
Standard	EN 60529; EN 60947-5-1	
Domeniu de reglaj	0 °C ÷ 60 °C	
Curent max./contacte	10 A ca / 2 A cc	
Dimensiuni	HxLxA 60x35x43 mm	
Livrat cu	Profil pt. montaj pe stalp si piulite captive cu surub	
<b>Ventilator exterior rack</b>		
Standard	EN 60034	
Tensiune nominala	230 V ca; 50 Hz	
Curent nominal	0.14 A	
Zgomot	< 45 dB	
Volum aer	160 m <sup>3</sup> /h	
Montaj	Pe orizontala	
Dimensiuni gabarit	112x112 mm	
Dimensiuni de prindere	105x105 mm	
Temperatura de lucru	0 °C ÷ + 70 °C	

#### c) Rafturi rack

Prezentare produse:

MF0031-03100	RAFT FIX PT.RACK D-COMM GRI 19"/2U/340	
MF0031-03102	RAFT FIX PT.RACK D-COMM NEGRU 19"/2U/340	
MF0031-03110	RAFT FIX PT RACK D-COMM ADANCIME GRI 500	
MF0031-03112	RAFT FIX PT RACK D-COMM NEGRU ADANCIME 500	
MF0031-03120	RAFT FIX PT RACK D-COMM GRI ADANCIME 600	
MF0031-03122	RAFT FIX PT RACK D-COMM NEGRU	

Rafturi fixe 2U negru / gri

	ADANCIME 600		
MF0031-03130	RAFT FIX PT RACK D-COMM GRI ADANCIME 800	 <p>Rafturi fixe 1U</p>	
MF0031-03132	RAFT FIX PT RACK D-COMM NEGRU ADANCIME 800		
MF0031-03140	RAFT FIX PT RACK D-COMM GRI ADANCIME 1000		
MF0031-03142	RAFT FIX PT RACK D-COMM NEGRU ADANCIME 1000		
MF0031-03150	RAFT MOBIL PT RACK D-COMM GRI ADANCIME 600		
MF0031-03152	RAFT MOBIL PT RACK D-COMM NEGRU ADANCIME 600		
MF0031-03160	RAFT MOBIL PT RACK D-COMM GRI ADANCIME 800		
MF0031-03162	RAFT MOBIL PT RACK D-COMM NEGRU ADANCIME 800		
MF0031-03170	RAFT MOBIL PT RACK D-COMM GRI ADANCIME 1000		
MF0031-03172	RAFT MOBIL PT RACK D-COMM NEGRU ADANCIME 1000		
MF0031-03200	RAFT FIX PT RACK XL GRI ADANCIME 600		 <p>Raft mobil 1U</p>
MF0031-03202	RAFT FIX PT RACK XL NEGRU ADANCIME 600		
MF0031-03210	RAFT FIX PT RACK XL GRI ADANCIME 800		
MF0031-03212	RAFT FIX PT RACK XL NEGRU ADANCIME 800		
MF0031-03220	RAFT FIX PT RACK XL GRI ADANCIME 1000		
MF0031-03222	RAFT FIX PT RACK XL NEGRU ADANCIME 1000		
MF0031-03230	RAFT MOBIL PT RACK XL GRI ADANCIME 600		
MF0031-03240	RAFT MOBIL PT RACK XL GRI ADANCIME 800		
MF0031-03280	RAFT FIX PT RACK SERVER GB ADANCIME 1000		
MF0031-03500	RAFT MOBIL 19"/1U GRI pt.FIBRA OPTICA		
MF0031-03503	RAFT FIX 19"/1U GRI pt.FIBRA OPTICA		

#### d) Seturi de roti pt. rack si picioare reglabile

##### Prezentare produse:

MF0031-03550	SET 4 ROTI P.RACK D-COMM 19" pt. rack 30-40U
MF0031-03552	SET 4 ROTI+16xM8 P.RACK HD D-C19" pt. rack 30-44U
MF0031-03553	SET 4 ROTI+16xM6 P.RACK GB X-L19" pt. rack 30-44U
MF0031-03555	SET 4 PICIOARE CONICE PT.RACK 19"

**Poze produse:**

MF0031-03550



MF0031-03552



MF0031-03555

**Caracteristici tehnice:****1) Roti**

Capacitatea de incarcare	Max. 125 kg/ roata - MF0031-03550 > 125 kg/ roata - MF0031-03552
Roti cu blocare	Da (2/4)

Heavy duty la ce rack pot fi montate?

**2) Picioare reglabile - MF0031-03555**

Capacitatea de incarcare	125 kg / picior
Marime	Surub M10x80 mm
Aplicatii	Fixare rack/dulap, ajustarea instabilitatii si declinatiei pe suprafete care nu sunt drepte

**e) Organizere orizontale pentru cabluri:**

Tipuri	cu opritor praf 1U cu degete 1U
Culoare	Negru
Numar gauri de prindere	4

**Poze produse:**

MF0031-03566



MF0031-03569

**f) Corp de iluminat pt. montaj in rack - MF0031-03580****Caracteristici tehnice:**

Standard	EN 60598	
Module	1 M – 19"	
Tensiune de alimentare	230 V ca, 50 Hz	
Putere consumata	8 W	
Tip tub	T5	
Soclu tub	G5	
Echipare	balast electronic	
Grad de protectie	IP 40	
Culoare panel	Negru	
Culoare corp de iluminat	Alb	
Cu intrerupator	Da	
Livrat cu tub	Da	

### g) Kit impamantare pentru rack - MF0031-03593

#### Caracteristici tehnice:

Lungime bara Cu stanat 15x3 cu gauri M5	0.5 m
Numar cleme 1-6 mmp	9

### h) Panel blanc 19"

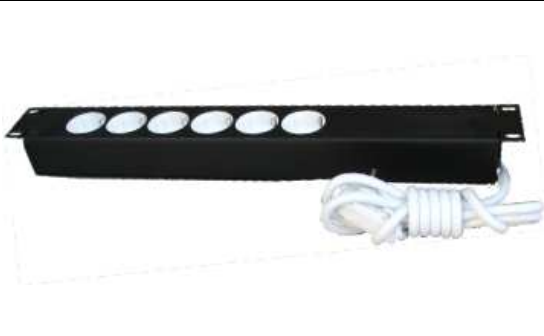
Variante	1U, 2U, 3U, 4U	
Culoare	negru	

### i) Distribuitor de tensiune 6 prize / 8 prize pt. rack 1U

#### Prezentare produse:

MF0031-03650	DISTRIBUITOR TENSIUNE 6 PRIZE/230V FARA SIGURANTA P. RACK 19"/1U
MF0031-03652	DISTRIBUITOR TENSIUNE 8 PRIZE/230V FARA SIGURANTA P. RACK 19"/1U
MF0031-03655	DISTRIBUITOR TENSIUNE 6 PRIZE/230V CU SIGURANTA P. RACK 19"/1U

#### Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60320, EN 60799	
Tensiune de alimentare	230 V ca, 50 Hz	
Curent nominal	16 A	
Tip priza	Shuko (standard german)	
Culoare panel	Negru	
Culoare cablu	Alb	
Lungime cablu	1.8 m	
Cu obturatoare (protectie copii)	Da	

#### Instructiuni de ambalare:

- Produsul este ambalat in folie din plastic si apoi intr-o cutie din carton.
- Pentru identificarea produsului, pe cutie se scrie codul si denumirea produsului.

#### Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra produselor nu se aseaza obiecte grele, deoarece pot fi distruse.
- Produsele trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

#### Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

#### Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.