

## APARATAJ DE CAMERA ECO SUB TENCUIALA

### Prezentare generala:

#### **Intrerupatoare**

Intrerupatoarele casnice comanda iluminatul cu lampi (fluorescente, incandescente, halogene) motoare mici, ventilatoare etc.

Doua intrerupatoare cap scara comanda un consumator din doua puncte diferite.

Intrerupatoarele cu revenire comanda sonerii, automate de scara relee cu impulsuri etc.

#### **Variatoare**

Variatorul realizeaza reglajul intensitatii luminioase a unei surse de lumina.

#### **Prize de forta**

Sunt utilizate la alimentarea cu energie electrica a urmatoarelor : aparate electrocasnice, instalatii de iluminat portabile etc.

### Caracteristici tehnice:

#### **Generale**

Tensiune electrica	250 V ca
Frecventa nominala	50 Hz
Conexiune	cu surub
Montaj	sub tencuiala
Grad protectie	IP 20
Culoare aparat	alb
Temperatura	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativă maximă la	+20 °C : 95

#### **Intrerupatoare**

Standard	EN 60669-1
Curent maxim	10 A
Anduranta	40000 schimbari de pozitie
Material soclu	ceramica

#### **Prize forta**

Standard	EN 60669-1
Curent maxim	16 A
Anduranta	10000 de conectari
Material soclu	ceramica

#### **Variatoare**

Standard	EN 60669-2-1
Putere	600 W
Anduranta	40000 schimbari de pozitie


Alte precizari:

La fiecare aparat se pot schimba inele decorative.

Culori disponibile: alb, gri, verde, albastru, auriu, argintiu, rosu, galben si roz.

Pentru imbinarea mai multor aparate se pot folosi rame. Rame disponibile: pentru 2 sau 3 aparate.

## **Scheme electrice**

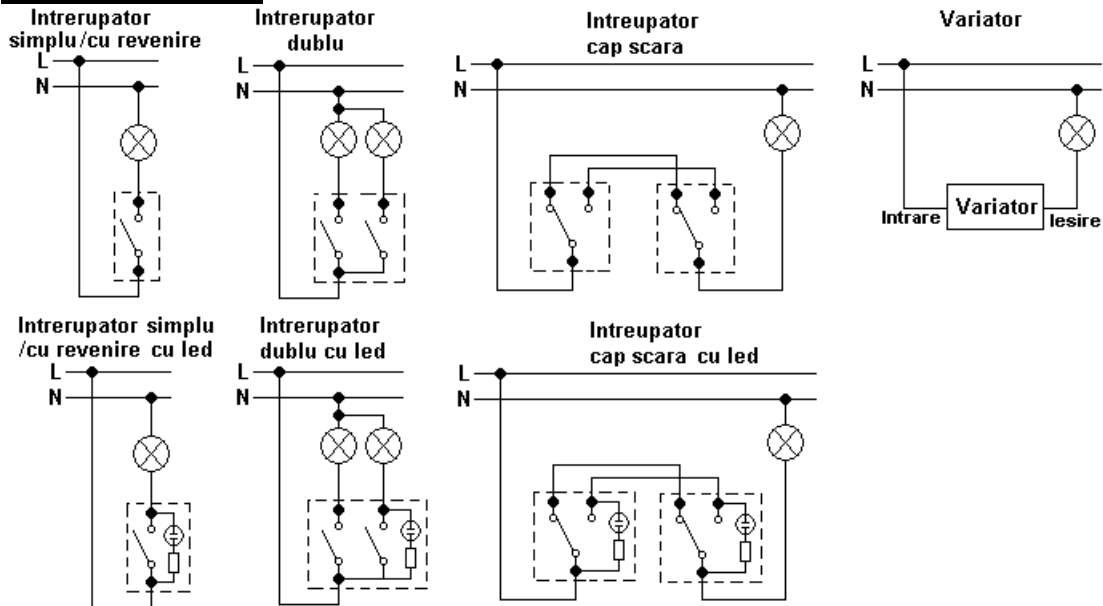

### **Instructiuni de montaj:**

- Se extrage butonul cu o surubelnita subtire, introdusa intre buton si carcasa intrerupatorului.
- Conductoarele se conecteaza la bornele intrerupatorului prin strangere, conform schemelor.
- Corpul intrerupatorului se introduce in doza si se fixeaza prin strangerea suruburilor ghearelor de prindere.
- Butoanele se fixeaza prin impingere.

### **Instructiuni de ambalare:**

- Pentru identificarea produselor, pe punga individuala si pe cutia pentru mai multe bucati se scriu codul si denumirea produsului.

### **Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

### **Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

### **Instructiuni de depozitare:**

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre  $-20^{\circ}\text{C}$  si  $+50^{\circ}\text{C}$ , fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.