


PATCH PANEL UTP / FTP, OPEN / CLOSED, CAT 5E / 6

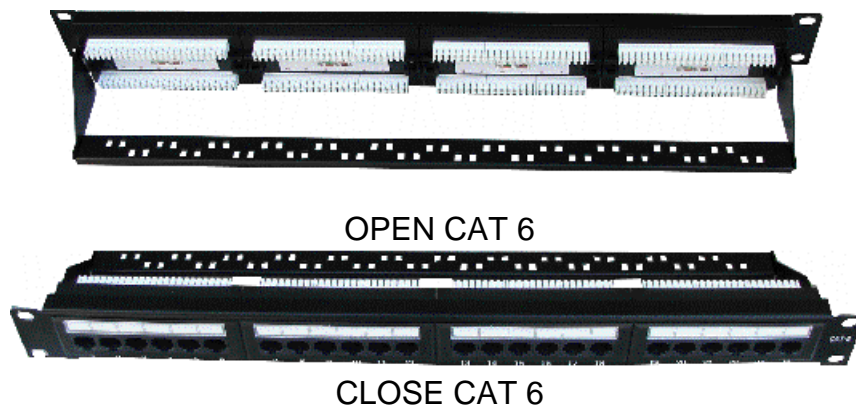

Prezentare:

Patch panel-ul este panou de conexiuni pentru cablu care se monteaza in rack-uri 19". Partea frontala este dotata cu prize / jack-uri, iar partea din spate are cleme cu insertizare.

Produse comercializate:

MF0031-01020	PATCH PANEL 19"/1U CAT5E -OPEN UTP 24P
MF0031-01060	PATCH PANEL 19"/1U CAT5E -OPEN FTP 16P
MF0031-01062	PATCH PANEL 19"/1U CAT5E -CLOSED FTP 16P
MF0031-01065	PATCH PANEL 19"/1U CAT5E -CLOSED FTP 24P
MF0031-01073	PATCH PANEL 19"/1U CAT6 -OPEN UTP 24P
MF0031-01080	PATCH PANEL 19"/1U CAT6-CLOSED FTP 24P


Caracteristici tehnice:

Standard	ANSI TIA/EIA568 C,2 ISO/IEC 11801 EN 50173
Variante constructive	- UTP sau FTP, - CAT 5E sau CAT 6, - open sau close, - 16P sau 24P,
Categoria	5E – frecvente de pana la 125 MHz, viteza de transmisie 100 Mbps 6 - frecvente de pana la 250 MHz viteza de transmisie 1000 Mbps
Montaj	Rack 19"
Marime	1U – 44 mm
Tensiune electrica	30 V ca / 42 V cc la 1.5 A
Material	Cadru metalic – SPCC otel laminat la rece Carcasa plastic - ABS
RJ45 material de contact	Bronz fosforos placat cu nichel Suprafata de contact – placata cu aur
Fora de inserare	900 gms pentru 8 contacte


Puterea de retinere	7.7 kgs intre jack si mufa
Temperatura de lucru	-40 °C pana la 68 °C
Anduranta jack - mufa	750 de cicluri Max. 20 cicluri / minut
Anduranta regleta	Max. 200 insertizari
Regleta	
Material plastic regleta	Polycarbonat
Material de contact regleta	Bronz fosforos placat cu staniu
Scule de insertizare	Krone & 110
Conductoare compatibile	Unifilare sau multifilare 22-26 AWG
Cu autocolante pentru conectare	conform standarde T568A & T568B

Cote de gabarit:


a) PATCH PANEL 19"/1U CAT5E -CLOSED FTP 24P - MF0031-01065

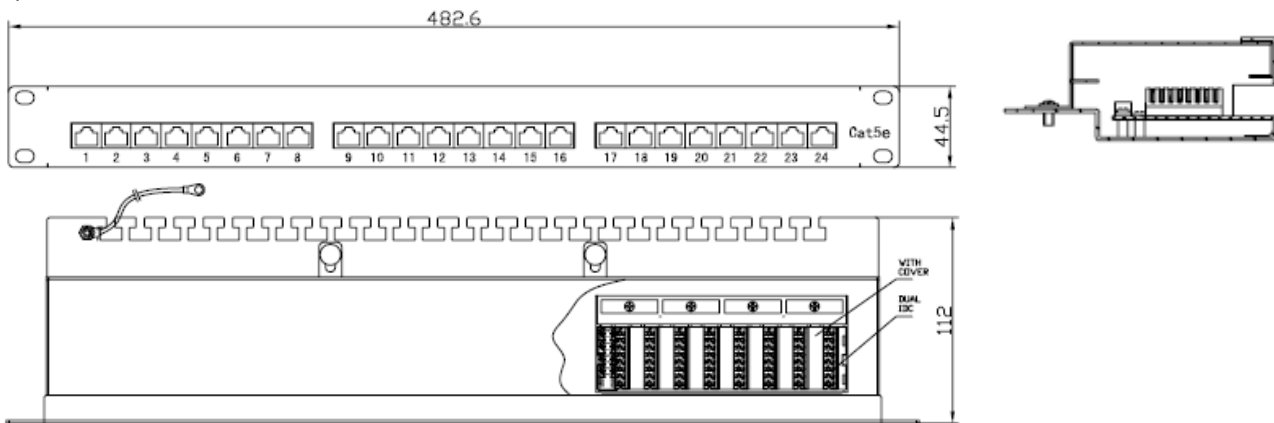

b) PATCH PANEL 19"/1U CAT6 -OPEN UTP 24P - MF0031-01073

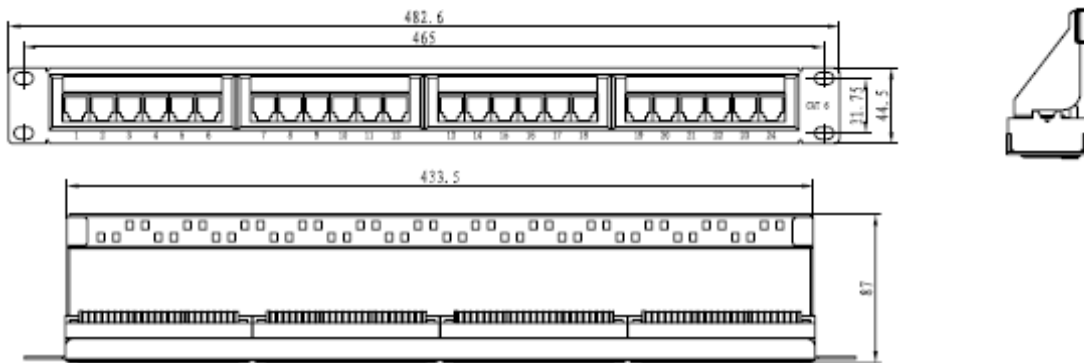

c) PATCH PANEL 19"/1U CAT6-CLOSED FTP 24P - MF0031-01080

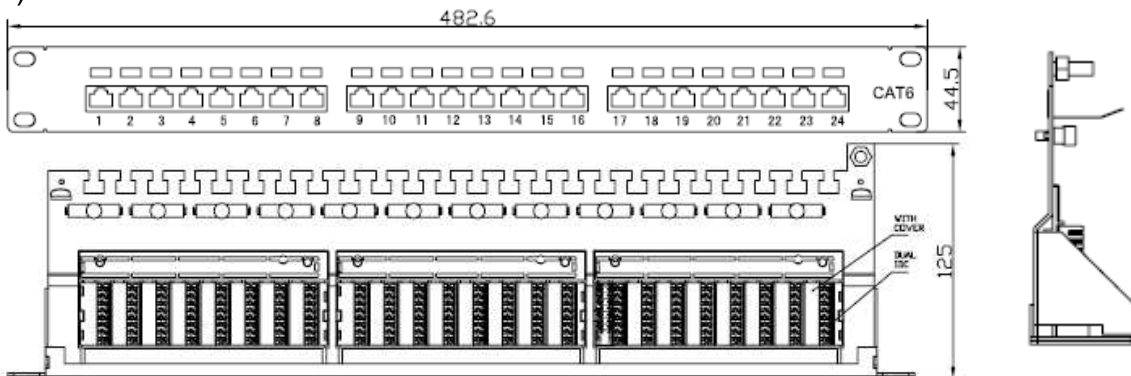

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la patch panel vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza intr-o punga din plastic si apoi intr-o cutie individuala.
- Etichetele sunt lipite pe cutia individuala si pe cutia colectiva.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.