

PROTECTORI INDIVIDUALI PT REGLETA TELEFONICA **(MF0030-00151)**


Prezentare:

Protejaza retele telefonice de supratensiuni atmosferice.

Protectorul individual se utilizeaza impreuna cu "bara masa pt. protector individual" – MF0030-00155.

Caracteristici tehnice:

Standard	CEI 11801 TIA/EIA 568 A
Tensiunea nominala de amorsare a protectiei	230 V cc \pm 20 %
Tensiunea nominala la impuls de tensiune	max. 800 V
Curentul nominal de descarcare la impuls	10 kA
Montaj	In regleta telefonica
Perechi protejate	1
Material bara masa	inox
Temperatura ambianta	- 25 °C ... + 80 °C

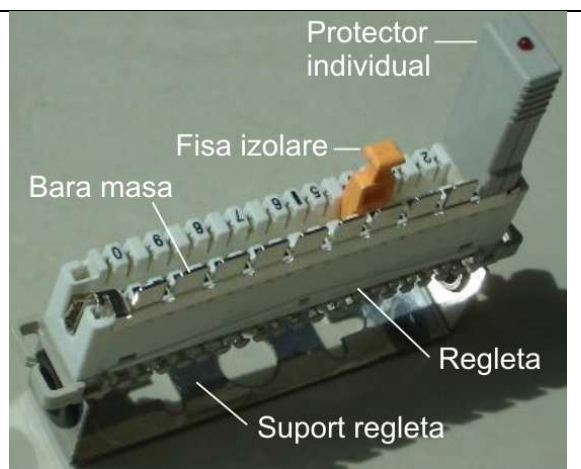

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate individual in pungi din plastic.
- Mai multe produse se ambaleaza in cutii din carton pe care sunt lipite etichete pentru identificare.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.