

Soclu tripolar extractibil pt. MCCB 125 A (MF001-23400)**Instructiuni de utilizare:**

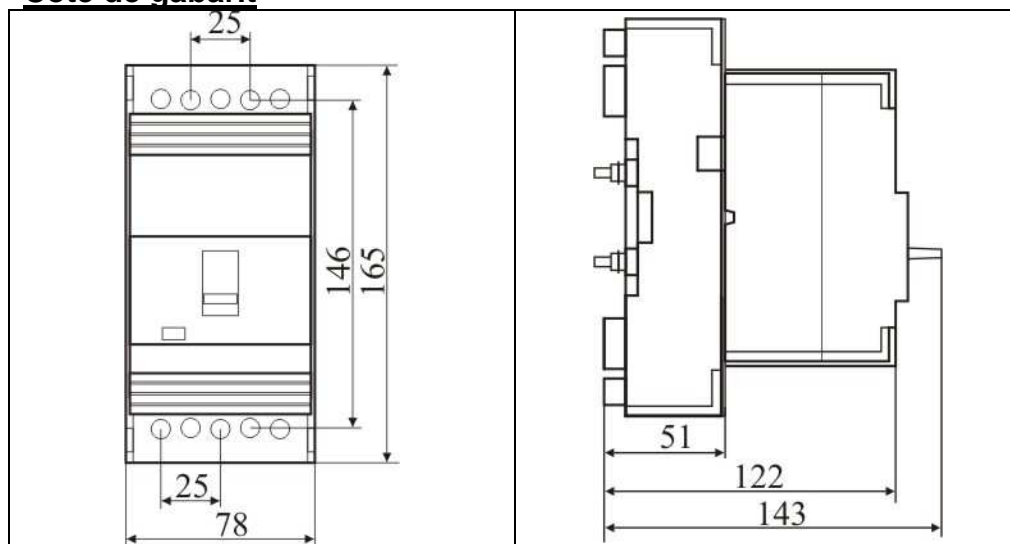
Se utilizeaza numai impreuna cu intreruptorul automat MCCB, cu scopul de a realiza urmatoarele:

- pentru inlocuirea cat mai rapida intreruptorului defect;
- pentru separare vizibila intre bornele de intrare/iesire;

Socluul contine un mecanism de declansare a intreruptorului, care actioneaza la extragere.

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60947-5
Variante	125LF legaturi fata 125LS legaturi spate cu tije filetate
Componenta:	- soclu extractibil; - contacte fisa; - mecanism de protectie impotriva extragerii in sarcina; - suruburi de fixare a soclului, saibe, piulite si paraflame.
Montaj	pe sina, profile, contrapanou etc.
Bornele de intrare/iesire	125LF brida culisabila 125LS surub M8
Sectiune conductor de racord	125LF max. 35 mm ² 125LS max. 70 mm ²

Cote de gabarit**Instructiuni de montaj:**

- Socluul se monteaza in tablou cu ajutorul suruburilor de prindere pe contrapanou sau pe profile metalice (accesorii comandate separat).
- Socluul se poate monta in pozitie verticala sau orizontala.
- Conductoarele se conecteaza la bornele soclului.
- Fazele RST se pozitioneaza de la stanga la dreapta sau de sus in jos.

- Mecanismul de protectie impotriva extragerii in sarcina se monteaza in interiorul intreruptorului. Tija se introduce din interiorul intreruptorului prin fanta dorsala. Arcul se introduce in tija, peste arc o clema si apoi in capatul tijei se pune un arc.
- Contactele fisa se fixeaza in bornele intreruptorului, cu ajutorul unei surubelnite.
- Intreruptorul se introduce in bornele tip tulipa ale soclului extractibil.
- Ansamblul soclu cu intreruptor poate fi scos intr-un panel cu decupare sau intr-o fereastră pe usa dulapului, prin ridicarea lui in dulap cu ajutorul profilurilor.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul aparatului va fi realizat de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.