


SET 3 BARE DREPTUNGHILARE PT. DULAP

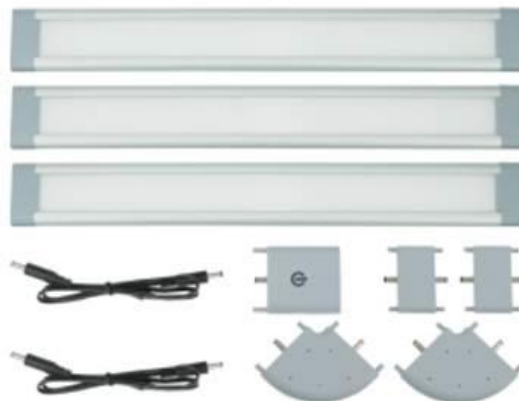

Prezentare generala:

- Setul cu 3 bare dreptunghiulare poate fi asezat deasupra dulapurilor sau ascunse in interior sau sub acestea, fiind ideal pentru a crea o atmosfera placuta in locuinta.

Prezentare produse:

| Nr. crt. | Cod produs | Denumire |
|-----------------|-------------------|---|
| 1 | MF0011-42020 | SET 3 BARE DREPT.PT.DULAP IP20 12VCC 3x4W TOUCH+DIMABIL LUMINA RECE |

Caracteristici tehnice:

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Standard* | EN 55015; EN 61547; EN 61000 |
| Tensiune de alimentare | 220-240 V ca; 50 Hz |
| Putere nominala | 3x4 W |
| Durata medie de viata** | 50000 de ore |
| Culoarea luminii | 6500K - lumina rece |
| Numar LEDuri | 36 leduri/ bara |
| Tip LED | SMD4014 |
| Dimensiuni | 300x39x8 |
| Alimentator | 12V, 1.5A |
| Grad de protectie | IP20 |

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

***)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.

Instructiuni de montaj:

- Barele se instaleaza cu ajutorul benzii adezive de pe spate sau a suruburilor si clipsurilor.
- Barele se pun in functiune prin intermediul alimentatorului.
- Cu ajutorul dimmerului se poate regla intensitatea luminoasa la nivelul dorit.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -50°C si +80°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.