

## SPOT LED SMD PC

### Prezentare generala:

- Se utilizeaza la iluminatul spatiilor comerciale, birouri, sali de conferinta, restaurante etc.
- Spoturile nu se utilizeaza impreuna cu intreruptoare cu led.

### Prezentare produse:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-02150	SPOT LED SMD RAMA ROTUNDA PC 75mm LUM.RECE 6W
2	MF0011-02154	SPOT LED SMD RAMA PATRATA PC 75mm LUM.RECE 6W

### Caracteristici tehnice generale:


Standard*	EN 55015; EN 60598; EN 61000; EN 61547
Tensiune nominala	220 - 240 V ca; 50 Hz
Tip lumina	lumina rece
Indice de redare a culorii	≥ 80
Flux luminos	75 lm/W
Tip LED	SMD 2835
Durata de viata**	25000 ore
Unghi iluminare	38°
Unghi de rotatie	30°
Diametru decupare	75 mm
Grad de protectie	IP 20
Material carcasa	aluminiu + PC
Temperatura	- 20 °C ... + 45 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95



\*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

\*\*\*)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.

### Cote de gabarit:

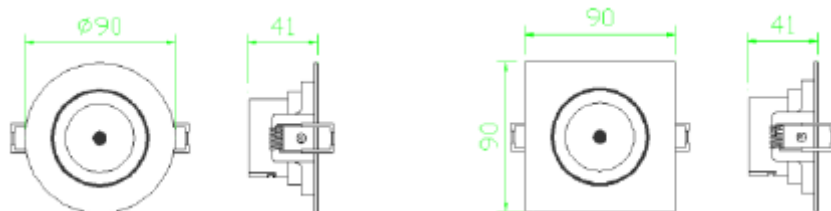

### Instructiuni de montaj:

- Tavanul se decupeaza la un diametru corespunzator introducerii spotului (75 mm).
- Conductoarele de alimentare se conecteaza la o tensiune de 220-240 V ca.
- Spotul se introduce in decupare si se fixeaza de marginile decuparii cu ajutorul clemelor de pe cadran.

**Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Montajul si alimentarea spotului va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

**Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

**Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.