

APLICA LED PENTRU BAIE**Prezentare generala:**

- Se utilizeaza pentru iluminatul in bai.

Prezentare produse

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-11800	APLICA LED PT.BAIE+INTRERUP.IP44 4000K 15W
2	MF0011-11802	APLICA LED PT.BAIE+INTRERUP+PRIZA SHUKO IP44 4000K 15W

Caracteristici tehnice:

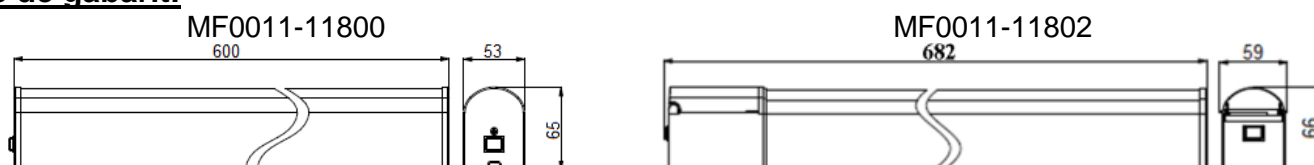
Standard*	EN 55015; EN 60598; EN61000; EN 61547
Tensiune nominala	220 - 240 V ca; 50 Hz
Tip LED	30 LED SMD 2835
Flux luminos	>80 lm/W
Culoare lumina	lumina neutra - 4000 K
Unghi de iluminare	133°
Durata de viata**	30000 h
Pozitii intrerupator	"1" - ON; "0" - OFF
Material carcasa	aluminiu + PC
Culoare	alb-argintiu
Montaj	aparent cu dibluri si holtsuruburi
Grad de protectie	IP44
Temperatura	-20 °C ... +45 °C
Umiditatea de lucru	<93 % RH

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

***)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.

Alte precizari:

- Aplica de baie MF0011-11802 este echipata cu priza shuko, la tensiunea de 230V, pentru o putere maxima de 100W.

Cote de gabarit:**Instructiuni de montaj:**

- Se fixeaza piesele de prindere (de pe spatele corpului de iluminat) cu dibluri si holtsuruburi.
- Se monteaza corpul de iluminat in 2 piese de prindere (MF0011-11800) sau in cele 2 piese de prindere si 2 holtsuruburi (MF0011-11802).
- Conexiunea electrica dintre conductoarele corpului de iluminat si conductoarele de alimentare se realizeaza in conectori.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate astfel incat, in timpul transportului, sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.