

CORP ILUMINAT INDUSTRIAL IP65 CU LED**Prezentare generala:**

- Corpul de iluminat IP65 se pretează foarte bine pentru utilizarea in medii industriale cu degajari de praf si/sau umiditate.
- Se pot utiliza la iluminatul interior sau exterior.

Prezentare produse:

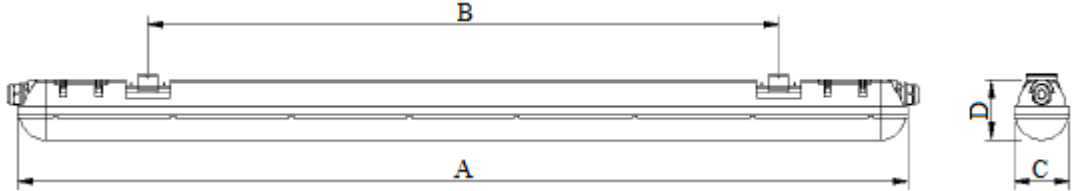
Nr.crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-11171	CORP ILUM.IND.IP65 LED 60cm LUM.RECE 20W
2	MF0011-11173	CORP ILUM.IND.IP65 LED 120cm LUM.RECE 40W
3	MF0011-11175	CORP ILUM.IND.IP65 LED 150cm LUM.RECE 50W

Caracteristici tehnice:

Standard*	EN 55015; EN 60529; EN 60598; EN 61000; EN 61547
Variante constructive	60cm - 20W 120cm - 40W 150cm - 50W
Tensiune nominala	220 - 240V ~; 50 Hz
Factor de putere	>0.9
Flux luminos	>85 lm/W
Tip LED	SMD4014
Culoare lumina	lumina rece
Unghi dispersie	110°
Durata de viata**	25000h
Material	Carcasa: ABS Dispersor: PC
Grad de protectie	IP65
Rezistenta la impact	IK08
Culoare carcasa	Gri
Montaj	Aparent, cu dibluri si holtsuruburi
Set de instalare	Suporti de montare de INOX = 2
Temperatura de lucru	-20 ... +40°C

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

***)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.

Cote de gabarit:

Cod	A	B	C	D
MF0011-11171	600 mm	250 mm	76 mm	66 mm
MF0011-11173	1200 mm	850 mm	76 mm	66 mm
MF0011-11175	1500 mm	1150 mm	76 mm	66 mm

Instructiuni de montaj:

- Se traseaza locul unde se realizeaza gaurile pentru introducerea diblurilor, in functie de cota B.
- Corpul de iluminat se monteaza pe tavan (perete) in dibluri si holtsuruburi.
- Cablul de alimentare se introduce prin presetupa si conductoarele se leaga la un conector conform inscriptionarii (L, N, PE).

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate astfel incat, in timpul transportului, sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.