

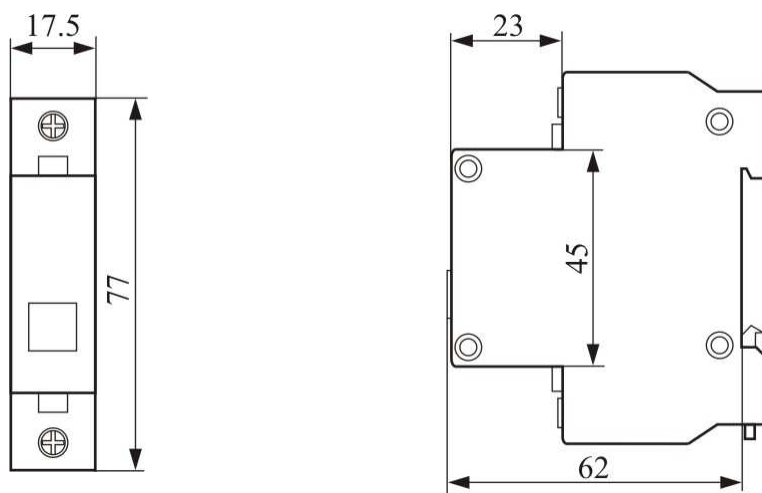


LAMPA SEMNALIZARE pe SINA DIN NEON-LED**Prezentare generala:**

Sunt utilizate la semnalizarea conectarii sau deconectarii aparatelor de comutatie (contactoare, rele etc.). Lampile de semnalizare sunt proiectate pentru montajul direct pe sina DIN.

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60947-1	Schema electrica	
Tensiune nominala	230 V ca 50 Hz	neon	led
Tensiune de izolatie	690 V		
Curent nominal	0.013 A		
Viata (indicatoare)	> 2000 h		
Grad protectie	IP 20		
Protectia bornelor	la atingere directa		
Montaj	prin inchetare pe sina DIN (35 mm)		
Borne	brida culisabila		
Dimensiune decupare	45 mm		
Sectiune conductor racord	0.75 - 10 mm ²		
Temperatura	- 30 °C ... + 50 °C		
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95		

Cote de gabarit:**Instructiuni de montaj:**

- Se monteaza in tablou pe sina DIN prin inchetare.
- Se slabeste surubul bridei.
- Conductorul se introduce in brida si se strange surubul.
- Circuitele se vor proteja cu intreruptoare automate sau sigurante fuzibile.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul aparatului intr-un tablou electric se va realiza numai de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Mai multe produse sunt ambalate intr-o cutie din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe aparat sunt scrise codul si denumirea.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.